

商品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

メンテナンスグリスセット

<内容>

・二硫化モリブテングリス（黒色） 10ml

高品質のリチウムグリスに、二硫化モリブデンを有効に配合。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こる、かじり、摩耗、焼付きを防ぎます。機械等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。使用温度範囲：-25℃～+120℃

・シリコングリス（白色） 10ml

金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。Oリング、パッキン等にかかるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。使用温度範囲（-30℃～+200℃）

<主な塗布場所>

①ストレッチャーのメインスプリング
ー二硫化モリブテングリスの塗り直し

②スプリングリリースラッチ部分
ー二硫化モリブテングリスの塗り直し



③メインチューブと円形ブロックの接合部
ーシリコングリスの注油

④回転チューブのプラスチック部分
ーシリコングリスの注油

⑤脚部のプラスチックワッシャーの接合部分
ーシリコングリスの注油

※機種によって構造が違ふことがあります。

二硫化モリブテングリスは、環境や機器の使用頻度によって劣化していきます。一年に一回程度、塗り直しをしていただくことで、ストレッチャー操作性が良くなり、製品を永く使用していただけます。

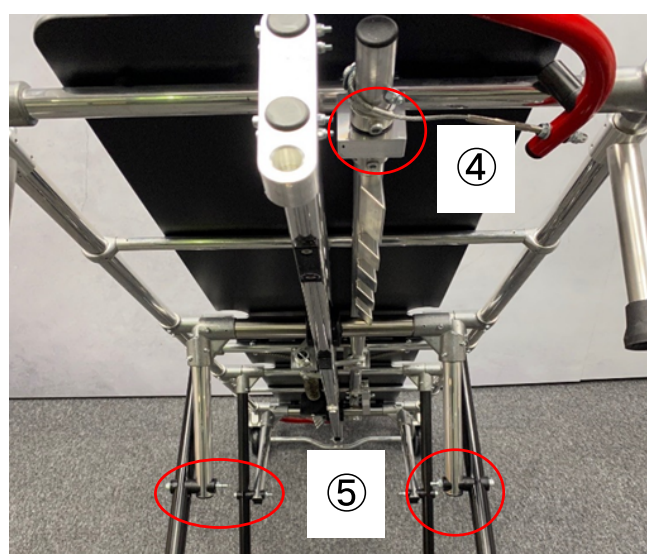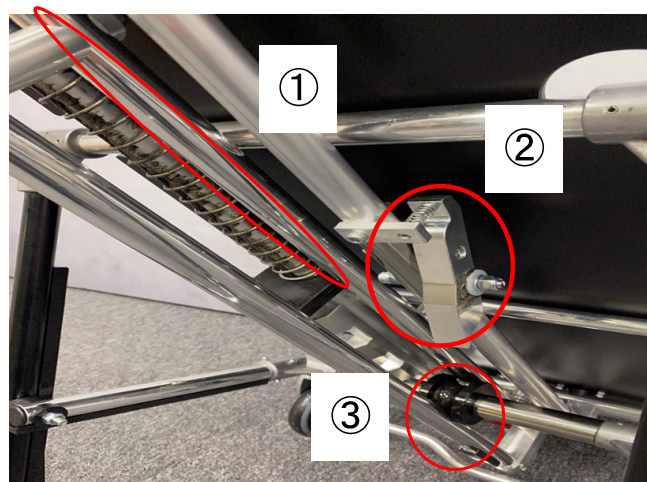

AUDEN JAPAN
株式会社吉澤企画

<http://auden.jp> | info@auden.jp | 0120-918-208